
PREMIUM 20/50 SCHWARZ ELOXIERT


1200 KG/DM² | 25 MM | R11 | 3–5 MM

Technisch stehen beide Ausführungen gleich: Gesamthöhe, Belastbarkeit, Einlage, Bindung, Zubehör und Garantie entsprechen einander vollständig, unterschiedlich sind allein die Oberfläche von Tragprofil und Winkelrahmen sowie der Preis.

Gummi EPDM-GUMMI

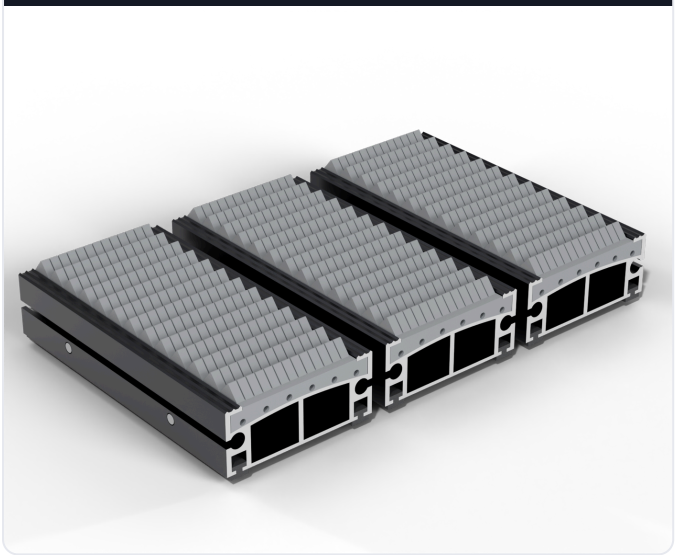

Schnitt MASSE IN MM

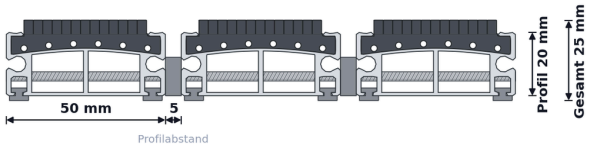

Schwarze Aluprofilmatte für Zone 1 bis 3: Gummi 20/50 mm PREMIUM schwarz eloxiert im passenden Winkelrahmen – für dunkle Fassaden und Böden.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R11
Gewicht Matte	20 kg/m²
Zertifizierung	PN-EN ISO 868, PN-ISO 37, PN-ISO 34, PN-ISO 2781, PN-ISO 1431
Farben	Schwarz
Tragprofil	Aluminium, schwarz eloxiert / Profilhöhe 20 mm × Breite 50 mm / Norm EN 573-3; eigen-entwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion
Profilhöhe	20 mm
Profilbreite	50 mm
Dynamische Belastung	1200 kg/dm²
Profilabstand	Gummihülsen 3–5 mm / DIN 53 517
Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN / EN 12385-4 oder EPDM-Konnektoren-Bindung
Verschluss	Schraubklemme Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2015

Unterseite	EPDM-Trittschalldämmung / DIN 53 516
Dicke EPDM	1,5 mm
Besucherdichte	bis zu 10.000 Personen und mehr am Tag
Anwendung	Innen- und Außenbereich
Einsatzzonen	Zone 1, 2, 3; empfohlen als Zone 2 (Übergangszone)
Winkelrahmen	Aluminium 29 mm, schwarz eloxiert (diese Ausführung); alternativ Edelstahl 30 mm
Anlaufprofil	Für PREMIUM 20/50 nicht verfügbar
Farbe Tragprofil	schwarz eloxiert (diese Ausführung); Aluminium Natur separat erhältlich
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion / 2 Jahre Gummierzeugnisse
Einlage	Vinyl-Gummi (Materialbeschaffenheit der Seriengruppe: Ethylen-Propylen-Kautschuk / EPDM, Härte 83 °Sh A)
Witterungsbeständigkeit	Witterungs-, UV-, Sauerstoff- und Ozonbeständigkeitsprüfung – keine Rissbildung festgestellt

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen, schwarz eloxiert (Ausführung dieses Produkts) · Der Winkelrahmen wird in eine Bodenvertiefung eingesetzt; die Matte liegt bündig darin und schließt mit dem umgebenden Bodenbelag ab. Einbautiefe 29 mm (Edelstahl 30 mm).

B – Anlaufprofil · Für PREMIUM 20/50 nicht verfügbar. Eine Verlegung ohne Bodenvertiefung ist mit diesem Profil nicht vorgesehen.

C – Schmutzfangwanne · Für die Serie PREMIUM nicht verfügbar.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder verfügbar **Schmutzfangwanne** nicht verfügbar **Laser Cut Design** nicht verfügbar