
STANDARD 12/30


1200 KG/DM² | 17 MM | R10 | 4–8 MM

Die eingelassene Fußmatte STANDARD 12/30 mit Vinyl-Gummi-Einlage ist die flachste Aluprofilmatte der Serie STANDARD: Mit einer Gesamthöhe von 17 mm passt sie in Bodenaussparungen, in denen für höher bauende Systeme kein Platz bleibt.

Gummi VINYL-GUMMI

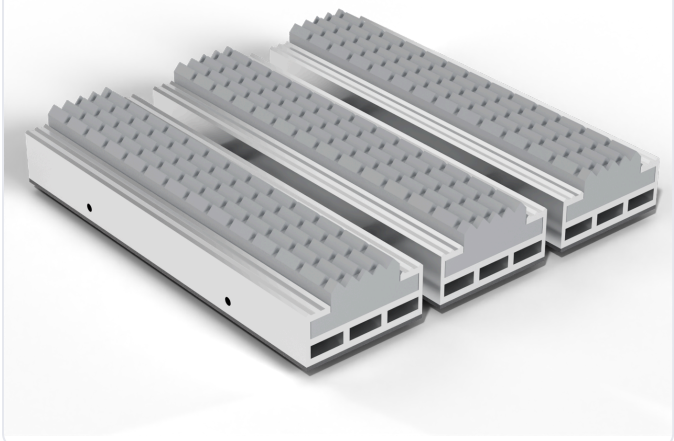

Schnitt MASSE IN MM

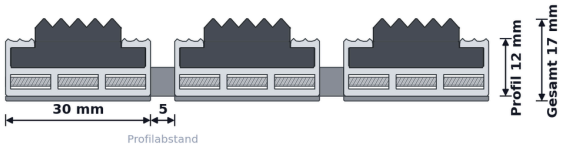

Eingelassene Fußmatte Gummi 12/30 mm STANDARD mit Aluminium-Winkelrahmen: nur 17 mm Gesamthöhe, befahrbar, Zone 1–3, R10. Jetzt nach Maß bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R10 / DIN 51130
Gewicht Matte	15 kg/m²
Farben	Schwarz, Grau, Braun
Tragprofil	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil, 12 × 30 mm
Profilhöhe	12 mm
Profilbreite	30 mm
Dynamische Belastung	1200 kg/dm²
Profilabstand	4–8 mm, Gummiabstandshalter
Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 2 mm
Unterseite	Polypropylen-Schaumstoff
Besucherdichte	bis zu 50 Personen am Tag
Anwendung	Innen- sowie Außenbereich
Einsatzzonen	Zone 1, 2, 3; empfohlen als Zone 2 (Übergangszone)
Winkelrahmen	Aluminium 14 mm (diese Ausführung); Wandstärke 3–5 mm; Edelstahl nicht verfügbar
Farbe Tragprofil	Aluminium Natur (schwarz eloxiert und Pulverbeschichtung nicht verfügbar)
Erhältlich in	Jeder beliebigen Größe und Form
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion, 2 Jahre auf Gummierzeugnisse
Einlage	Vinyl-Gummi
Gewicht Winkelrahmen	0,3 kg/m² (optional)

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen (Ausführung dieses Produkts) · Der Winkelrahmen wird in eine Bodenvertiefung eingesetzt, die Aluprofilmatte passgenau eingelegt. Einbautiefe 14 mm.

B – Anlaufprofil (Alternative ohne Bodenvertiefung) · Die Matte wird direkt auf dem vorhandenen Untergrund verlegt; das Anlaufprofil bildet die Auffahrschwelle und ermöglicht eine barrierefreie Nutzung, auch mit Rollstuhl, Einkaufswagen oder Rollkoffer.

C – Schmutzfangwanne · für das Profil STANDARD 12/30 nicht verfügbar.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder nicht verfügbar **Schmutzfangwanne** nicht verfügbar **Laser Cut Design** verfügbar