PREMIUM 20/50 SCHWARZ ELOXIERT


1200 KG/DM² | 27 MM | R10 | 3–5 MM

Von der Ausführung in Aluminium Natur trennt dieses Modell allein die Oberfläche von Tragprofil und Winkelrahmen sowie der Preis – Gesamthöhe, Belastbarkeit, Einlage, Bindung, Zubehör und Garantie stimmen überein.

Rips RIPSTEPPICH



Schnitt MASSE IN MM

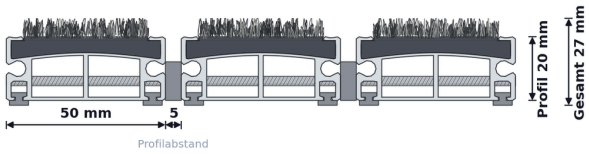

Schwarze Aluprofilmatte mit 50 mm Auftrittsbreite: Rips 20/50 mm PREMIUM schwarz eloxiert im passenden Winkelrahmen, für dunkle Eingangsbereiche.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R10
Brandverhalten	Cfl-s1; Bfl-s1 mit Verwendung von Brandschutzmittel erreichbar
Gewicht Matte	15 kg/m²
Zertifizierung	ISO 9001 & ISO 14001; EN 14041, EN 13297
Farben	Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Blau
Tragprofil	Aluminium, schwarz eloxiert / Profilhöhe 20 mm × Breite 50 mm / Norm EN 573-3; eigen-entwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion
Profilhöhe	20 mm
Profilbreite	50 mm
Dynamische Belastung	1200 kg/dm²
Profilabstand	Gummihülsen 3–5 mm / DIN 53 517
Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN / EN 12385-4 oder EPDM-Konnektoren-Bindung
Verschluss	Schraubklemme Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2015
Unterseite	EPDM-Trittschalldämmung / DIN 53 516
Dicke EPDM	1,5 mm
Besucherdichte	bis zu 10.000 Personen und mehr am Tag
Anwendung	Innenbereich und überdachter Außenbereich (bedingt durch die Rips-Einlage)
Einsatzzonen	Zone 2, 3; empfohlen als Zone 3 (Aufnahme von Restfeuchtigkeit und Feinschmutz)
Winkelrahmen	Aluminium 29 mm, schwarz eloxiert (diese Ausführung); alternativ Edelstahl 30 mm
Anlaufprofil	Für PREMIUM 20/50 nicht verfügbar
Farbe Tragprofil	schwarz eloxiert (diese Ausführung); Aluminium Natur separat erhältlich
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion / 2 Jahre Gummierzeugnisse
Einlage	Ripsteppich (Nadelfilz aus UV-beständigem und strapazierfähigem Polypropylen, Dicke ca. 10,5 mm)

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen, schwarz eloxiert (Ausführung dieses Produkts) · Der Winkelrahmen wird in eine Bodenvertiefung eingesetzt; die Matte liegt bündig darin und schließt mit dem umgebenden Bodenbelag ab. Einbautiefe 29 mm (Edelstahl 30 mm).

B – Anlaufprofil · Für PREMIUM 20/50 nicht verfügbar. Eine Verlegung ohne Bodenvertiefung ist mit diesem Profil nicht vorgesehen.

C – Schmutzfangwanne · Für die Serie PREMIUM nicht verfügbar.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder verfügbar **Schmutzfangwanne** nicht verfügbar **Laser Cut Design** nicht verfügbar