ROBUST 17/36 SCHWARZ ELOXIERT


2000 KG/DM² | 22 MM | R10 | 3–5 MM

Gegenüber demselben Modell in Aluminium Natur unterscheidet sich diese Variante ausschließlich in der Oberflächenausführung von Tragprofil und Rahmen sowie im Preis – Belastbarkeit, Gesamthöhe, Bindung, Einlage, Zubehör und Garantie sind identisch.

Rips RIPSTEPPICH



Schnitt MASSE IN MM

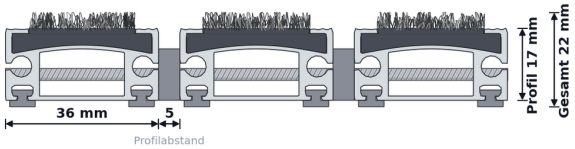

Schwarze Aluprofilmatte, passend zu dunklen Bodenbelägen und schwarzer Fenster- und Türrahmengestaltung: Rips 17/36 mm ROBUST (HIGH) im schwarz eloxierten Winkelrahmen, nach Maß gefertigt.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R10 / DIN 51130
Brandverhalten	Cfl-s1 / EN 13501-1 (Bfl-s1 mit Brandschutzmittel erreichbar)
Gewicht Matte	13 kg/m²
Material	Nadelfilz aus UV-beständigem und strapazierfähigem Polypropylen (Seriengruppe ROBUST / PREMIUM / SPECIAL)
Feuchtigkeitsaufnahme	bis zu 80 % der Feuchtigkeit vom Schuhwerk
Farben	Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Blau
Tragprofil	Aluminium, schwarz eloxiert, eigenentwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion (Schwerlastprofil), 17 × 36 mm / EN 573-3
Profilhöhe	17 mm
Profilbreite	36 mm
Dynamische Belastung	2000 kg/dm²
Profilabstand	3–5 mm, Gummihülsen / DIN 53 517

Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN / EN 12385-4 oder EPDM-Konnektoren-Bindung
Unterseite	EPDM-Trittschalldämmung / DIN 53 516
Dicke EPDM	1,5 mm
Besucherdichte	bis zu 10.000 Personen und mehr am Tag
Anwendung	Innenbereich und überdachter Außenbereich (bedingt durch die Rips-Einlage)
Einsatzzonen	Zone 2, 3; empfohlen als Zone 3 (Aufnahme von Restfeuchtigkeit und Feinschmutz)
Winkelrahmen	Aluminium 25 mm, schwarz eloxiert (diese Ausführung); alternativ Edelstahl 25 mm; Wandstärke 3–5 mm
Farbe Tragprofil	schwarz eloxiert (diese Ausführung); Aluminium Natur separat erhältlich
Erhältlich in	Jeder beliebigen Größe und Form
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion, 2 Jahre auf Gummierzeugnisse
Einlage	Ripsteppich

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen, schwarz eloxiert (Ausführung dieses Produkts) · Der Rahmen wird in eine Bodenvertiefung eingesetzt, die Aluprofilmatte passgenau eingelegt. Einbautiefe 25 mm.

B – Anlaufprofil (Alternative ohne Bodenvertiefung) · Die Matte wird direkt auf dem vorhandenen Untergrund verlegt; das Anlaufprofil bildet die Auffahrschwelle und ermöglicht eine barrierefreie Nutzung, auch mit Rollstuhl, Einkaufswagen oder Rollkoffer.

C – Schmutzfangwanne · für die Serie ROBUST nicht verfügbar.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder verfügbar **Schmutzfangwanne** nicht verfügbar **Laser Cut Design** nicht verfügbar