
STABLE XL 17/50


2000 KG/DM² | 25 MM | R11 | 4–8 MM

Die eingelassene Fußmatte STABLE XL 17/50 mit Ripsteppich-Einlage verbindet die 50 mm breite Auftrittsfläche des XL-Formats mit einem innen verstärkten Tragprofil.

Rips RIPSTEPPICH

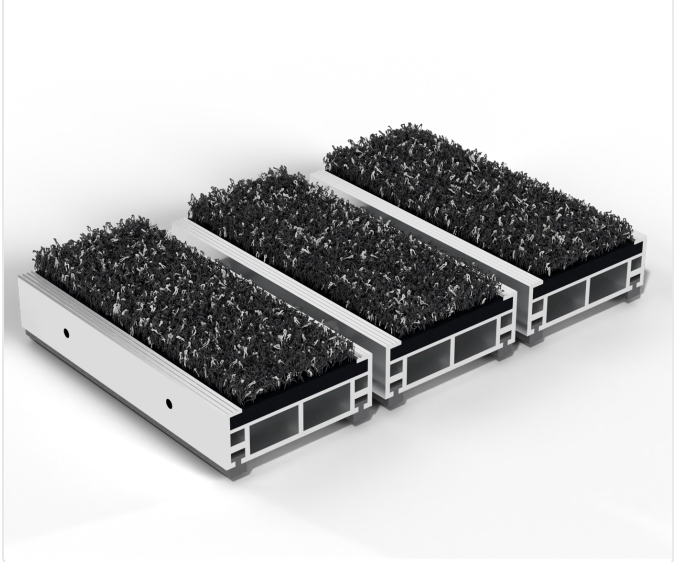

Schnitt MASSE IN MM

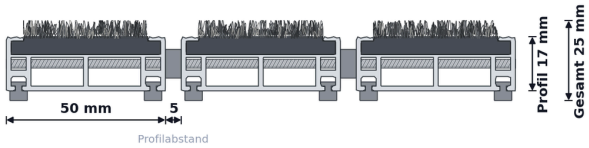

Eingelassene Fußmatte Rips 17/50 mm STABLE XL mit Aluminium-Winkelrahmen: 50 mm Auftrittsbreite, R11, Cfl-s1, 2000 kg/dm². Jetzt nach Maß bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R11 / DIN 51130
Brandverhalten	Cfl-s1 / DIN EN 13501
Gewicht Matte	13 kg/m²
Material	Polypropylen (Seriengruppe STABLE / STABLE XL), Produktionsnorm ISO 2424
Farben	Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokosfarbe
Tragprofil	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil mit inneren Verstärkungsstegen, 17 × 50 mm
Profilhöhe	17 mm
Profilbreite	50 mm
Dynamische Belastung	2000 kg/dm²
Profilabstand	4–8 mm, Distanzhülsen
Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN
Unterseite	EPDM-Trittschalldämmung
Dicke EPDM	3 mm
Besucherdichte	bis zu 10.000 Personen und mehr am Tag
Anwendung	Innen- sowie überdachter Außenbereich
Einsatzzonen	Zone 2, 3; empfohlen als Zone 3 (Aufnahme von Restfeuchtigkeit und Feinschmutz)
Minimale Einbautiefe	21 mm (Montagevariante A) · 80 mm (Montagevariante C, Schmutzfangwanne)
Winkelrahmen	Aluminium 21 mm (diese Ausführung) oder Edelstahl 25 mm; Wandstärke 3–5 mm
Farbe Tragprofil	Aluminium Natur, schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet
Erhältlich in	Jeder beliebigen Größe und Form
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion, 2 Jahre auf Gummierzeugnisse
Einlage	Ripsteppich

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen (Ausführung dieses Produkts) · Der Winkelrahmen wird in eine Bodenvertiefung eingesetzt, die Aluprofilmatte passgenau eingelegt. Einbautiefe 21 mm (Edelstahl 25 mm).

B – Anlaufprofil (Alternative ohne Bodenvertiefung) · Die Matte wird direkt auf dem vorhandenen Untergrund verlegt; das Anlaufprofil bildet die Auffahrschwelle und ermöglicht eine barrierefreie Nutzung, auch mit Rollstuhl, Einkaufswagen oder Rollkoffer.

C – Schmutzfangwanne (Alternative für hohe Schmutzbelastung) · Die Matte wird in eine in den Boden eingelassene Schmutzfangwanne eingesetzt, die zugleich die Randeinfassung übernimmt. Die erforderliche Einbautiefe beträgt 80 mm. Anschluss an die Abwasserleitung möglich.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder nicht verfügbar **Schmutzfangwanne** verfügbar **Laser Cut Design** verfügbar