
alukraft

RIPS 19/50 x BÜRSTE 19/30
Produktkarte

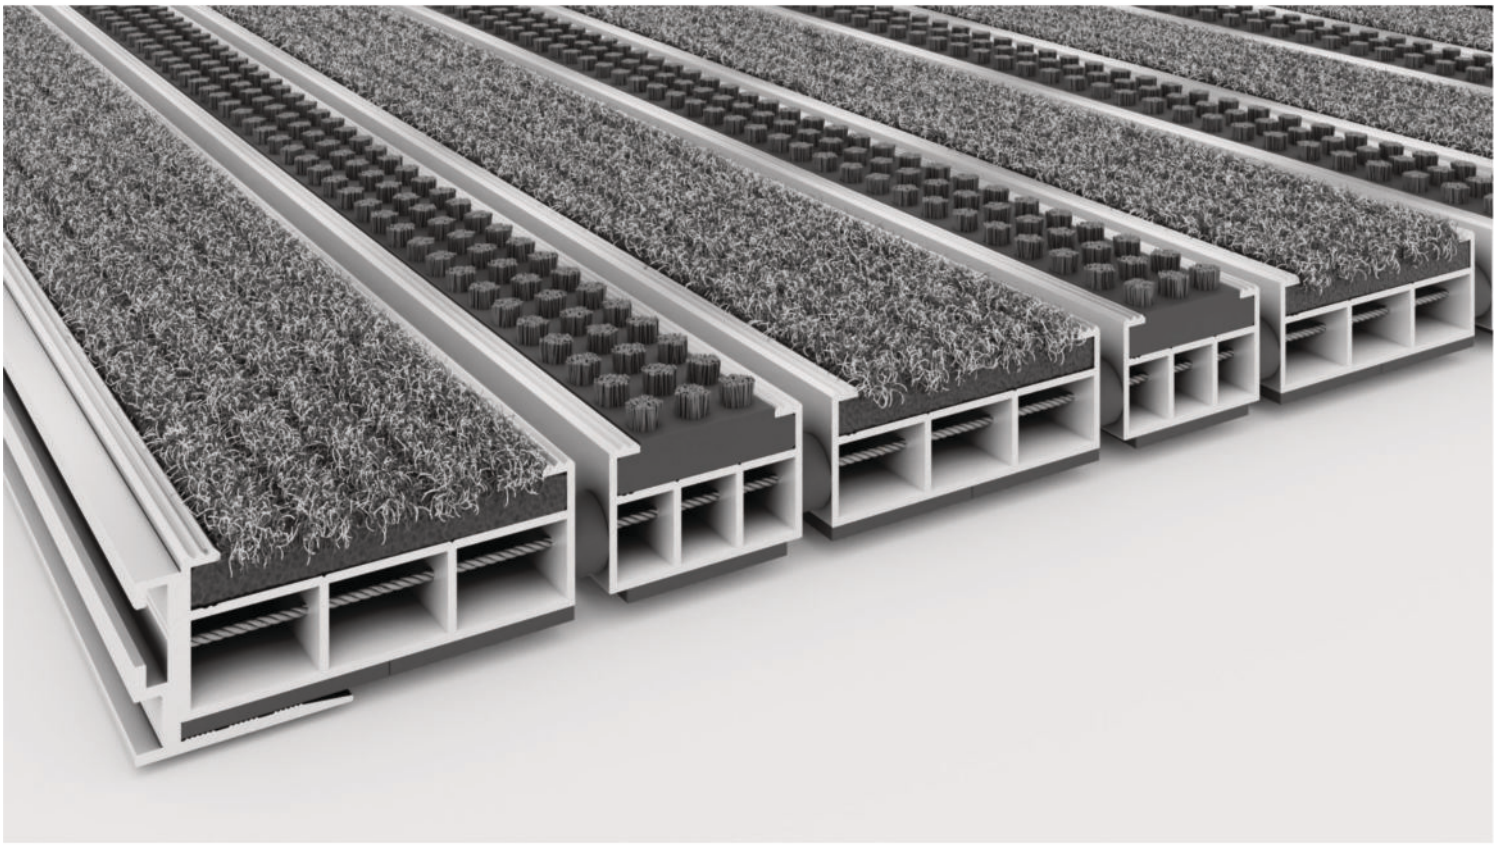

1 2 3

ANWENDUNG:

Innen- sowie überdachter Außenbereich
Zone 2, 3
Verkehrsdichte

GRÖßE:

Erhältlich in jeder beliebigen Größe
und Form

GEWICHT:

Eingangsmatte - 15,0 kg / m²
Montagerahmen - 0,3 kg / m² (optional)
Schmutzfangwanne - 14,0 kg/m² (optional)

MONTAGE:

Die Möglichkeit der Montage in einem Montagerahmen
Die Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden unter Verwendung einer optionalen Türschwelle
Die Möglichkeit, der Montage mit einer Schmutzfangwanne.


RIPS FARBEN:

Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokosnuss



BÜRSTE FARBEN:


Anthrazit, Grau, Braun, Rot




Alukraft Rips 19/50 x Bürste 19/30

(Rips-Bürsteneinsatz)

Die Eingangsmatte besteht aus 19 mm hohen Aluminiumprofilen. Die Auftrittsbreite eines Profils beträgt 30 mm und 50 mm. Die einzelnen Aluprofile sind mit einem Edelstahlseil miteinander verbunden.
Die Abstände zwischen den Profilen werden durch kleine Gummiabstandshalter eingehalten, die je nach Bedarfslänge der Eingangsmatte zwischen 4 - 6 mm betragen können.
Als Reinigungseinlage wird in das Profil RIPS (Polypropylen Faser) und Bürste eingesetzt.
Die Eingangsmatte ist unterhalb mit einer Gummi-Trittschalldämmung ausgestattet.
Die Konstruktion ermöglicht ein Zusammenrollen der Matte zur Reinigung sowie für den Transport.
Die Eingangsmatte ist in jeder beliebigen Größe und Form erhältlich.

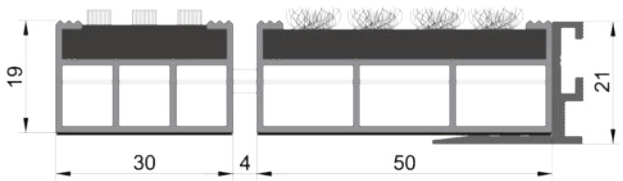

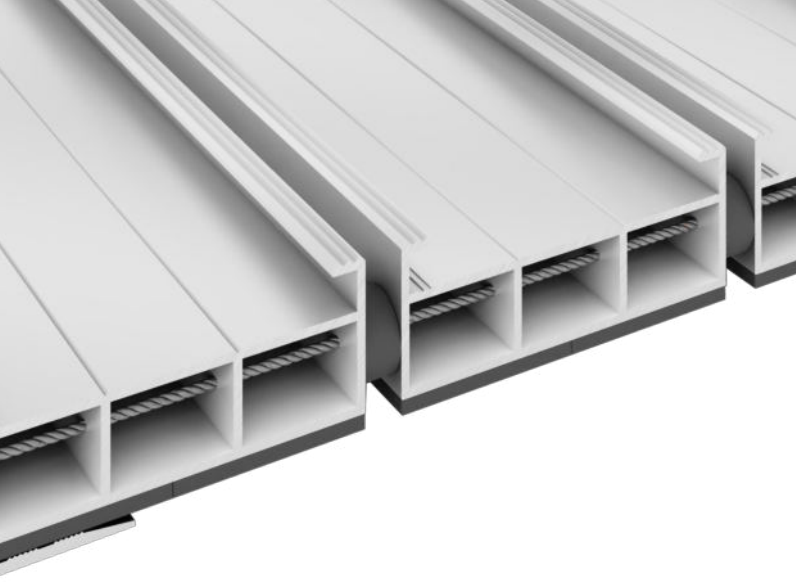


Eingangsmatten der Serie XL

Der Allrounder exklusiver - Optimal für den täglichen Einsatz bei normaler bis hoher Beanspruchung. Das markante XL-Profil unterstreicht den hochwertigen Charakter Ihres Eingangsbereichs – ein stilvolles Statement für anspruchsvolle Gäste und Besucher.

Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	19,5 mm
Gesamthöhen:	24-27 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	50 mm
Profilabstände:	4-8 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil
Unterseite:	Polypropylen-Schaumstoff oder EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem, Laser-Design
Kombinierbar mit:	STANDARD-Serie

verfügbare Einsätze

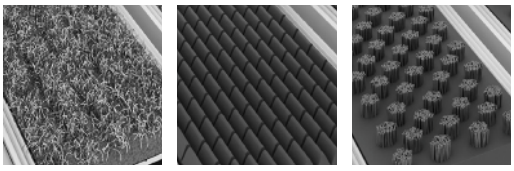

Ripsteppich | Vinyl-Einsatz | Cassettenbürste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**




Eingangsmatten der Serie
STANDARD

Der Allrounder - Ideal geeignet für häufigen und alltäglichen Gebrauch bei normaler und hoher Belastung.

Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	12 mm / 19,5 mm
Gesamthöhen:	17-20 mm / 22-27 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	30 mm
Profilabstände:	4-8 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil
Unterseite:	Polypropylen-Schaumstoff oder EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem, Laser-Design
Kombinierbar mit:	XL-Serie

verfügbare Einsätze

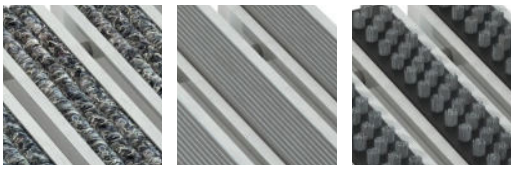

Ripsteppich | Vinyl-Einsatz | Cassettenbürste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**