
STABLE 11/30


2000 KG/DM² | 18 MM | R11 | 4–8 MM

Die eingelassene Fußmatte STABLE 11/30 mit Ripsteppich-Einlage ist die Innenraum-Lösung für flache Bodenvertiefungen mit verstärktem Tragprofil.

Rips RIPSTEPPICH

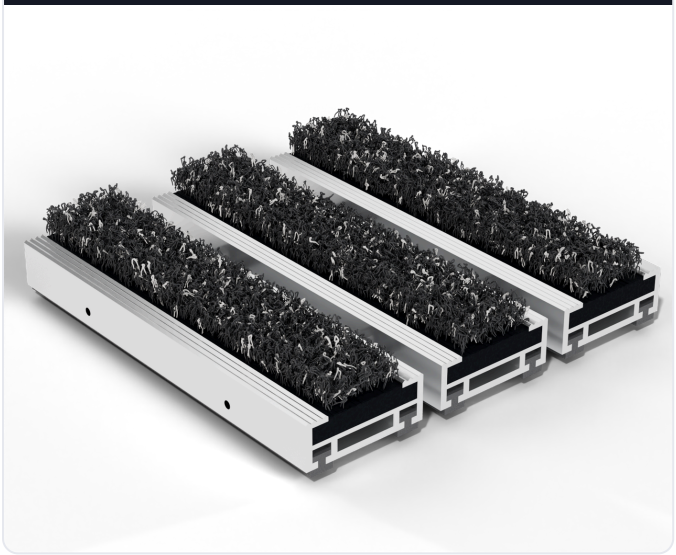

Schnitt MASSE IN MM

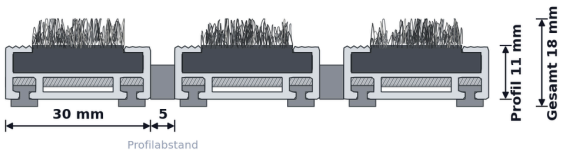

Eingelassene Fußmatte Rips 11/30 mm STABLE mit Aluminium-Winkelrahmen: 18 mm flach, R11, Cfl-s1, 2000 kg/dm², 6 Farben. Jetzt nach Maß bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Rutschhemmung	R11 / DIN 51130
Brandverhalten	Cfl-s1 / DIN EN 13501-1
Gewicht Matte	11 kg/m²
Material	Polypropylen (Seriengruppe STABLE / STABLE XL), Produktionsnorm ISO 2424
Farben	Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokosfarbe
Tragprofil	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil mit inneren Verstärkungsstegen, 11 × 30 mm
Profilhöhe	11 mm
Profilbreite	30 mm
Dynamische Belastung	2000 kg/dm²
Profilabstand	4–8 mm, Distanzhülsen
Bindung	Edelstahl Drahtseil-Bindung Ø 2 mm / Mindestbruchlast 3,43 kN; EPDM-Konnektoren in dieser Serie nicht verfügbar
Unterseite	EPDM-Trittschalldämmung
Dicke EPDM	1,5 mm
Besucherdichte	bis zu 50 Personen am Tag
Anwendung	Innen- sowie überdachter Außenbereich
Einsatzzonen	Zone 2, 3; empfohlen als Zone 3 (Innenbereich)
Minimale Einbautiefe	14 mm (Montagevariante A)
Winkelrahmen	Aluminium 14 mm (diese Ausführung) oder Edelstahl 15 mm; Wandstärke 3–5 mm
Farbe Tragprofil	Aluminium Natur, schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet
Erhältlich in	Jeder beliebigen Größe und Form
Garantie	8 Jahre auf die Aluminiumkonstruktion, 2 Jahre auf Gummierzeugnisse
Einlage	Ripsteppich

MONTAGE

A – Aluminium-Winkelrahmen (Ausführung dieses Produkts) · Der Aluminium-Winkelrahmen mit einer Rahmenhöhe von 14 mm wird in die Bodenvertiefung eingesetzt, die Matte liegt bündig darin und schließt mit dem umgebenden Bodenbelag ab. Einbautiefe 14 mm.

B – Anlaufprofil · Verlegung ohne Bodenvertiefung direkt auf dem vorhandenen Untergrund; das Anlaufprofil bildet die Auffahrschwelle und ermöglicht eine barrierefreie Nutzung, auch für Rollstühle, Einkaufswagen oder Rollkoffer.

C – Schmutzfangwanne · für STABLE 11/30 nicht verfügbar. Die Schmutzfangwanne ist ausschließlich für STANDARD 19/30, STANDARD XL 19/50, STABLE 17/30 und STABLE XL 17/50 erhältlich.

HINWEIS

Alle Maße in mm. Abbildungen ähnlich, Farben können abweichen.

Mattenverbinder nicht verfügbar | **Schmutzfangwanne** nicht verfügbar | **Laser Cut Design** verfügbar